
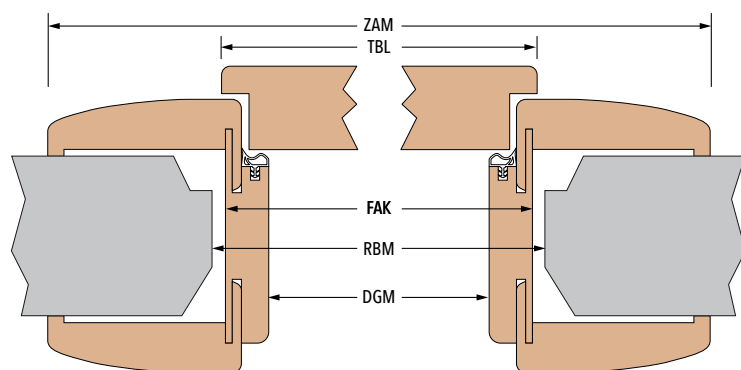



TBL Türblatt - Maß	FAK Futteraußenkante	DGM Durchgangsmaß	ZAM = BAM Zargenaußenmaß = Bekleidungsaußenmaß	RBM empfohl. Rohbaumaß
Breite				
610	605	567	761	625 - 675
660	655	617	811	675 - 725
690	685	647	841	705 - 755
735	730	692	886	750 - 800
800	795	757	951	815 - 865
830	825	787	981	845 - 895
860	855	817	1011	875 - 925
985	980	942	1136	1000 - 1050

Höhe				
1860	1865	1846	1943	1875 - 1900
1940	1945	1926	2023	1955 - 1980
1985	1990	1971	2068	2000 - 2025
2110	2115	2096	2193	2125 - 2150


Empfohlenes Rohbaumaß wurde gerechnet mit umlaufend 10 mm Einbauluft (je nach Bedarf kann auch mehr oder weniger gewählt werden).




RK85 bombiert



RK85 gerade

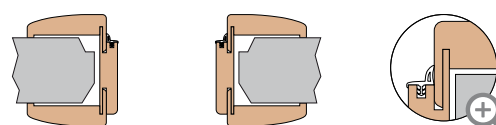

DGZ I (Durchgangszarge Variante I)

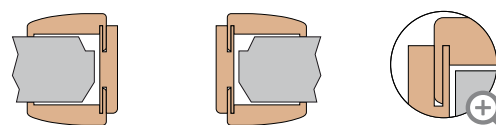

DGZ II (Durchgangszarge Variante II)