



LIEFERUMFANG

- Drückergarnitur
- Bohrschablone
- Befestigungsschrauben



BENÖTIGTE MONTAGEWERKZEUGE

- Bohrmaschine mit passendem Aufsatz
- Schraubenzieher
- Spitzbohrer oder ähnliches zum markieren

1 Bohrlöcher markieren

Zuerst wird der Drückerstift (Vierkantstift) in die vorgesehene Öffnung (Schlossnuss) gesteckt. Danach wird die Bohrschablone aufgelegt und diese zeigt genau an, wo die Schrauben sitzen. Die Bohrlöcher werden mittels Spitzbohrer angeköhrt.

2 Bohrlöcher bohren


Entsprechend der Markierungen werden vorsichtig die Löcher gebohrt.

Bitte achten Sie darauf **nicht zu tief zu bohren**, damit auf der anderen Seite der Tür die Oberfläche nicht splittet.

3 Halterungen montieren

Die untere Halterung der Garnitur wird mit den Stütznocken auf beiden Seiten der Tür in die vorgebohrten Löcher gesteckt. Mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben werden beide Halterungen am Türblatt befestigt.

Bitte achten Sie darauf, **die Schrauben nur handfest anzuziehen**, da sonst die Gefahr besteht, dass sich durch zu großen Druck Risse auf der Oberfläche bilden.

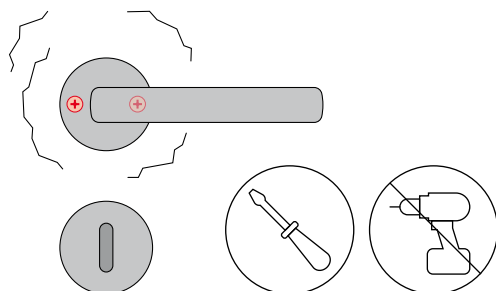

4 Anbringung der Drücker

Nehmen Sie die Abdeckung der Garnitur inklusive Türklinke und drücken Sie diese auf die Halterungen. Zum Abschluß prüfen Sie die Funktionalität der Türklinke.