



Aufmaßhilfe Doppeltuer mit Zarge RK60



Gehflügel	Bedarfsflügel	FAK Futteraußenkante	DGM Durchgangsmaß	ZAM = BAM Zargenaußenmaß = Bekleidungsaußenmaß	RBM empfohl. Rohbaumaß
Breite					
610	610	1192	1154	1298	1212 - 1242
735	610	1317	1279	1423	1337 - 1367
860	610	1442	1404	1548	1462 - 1492
985	610	1567	1529	1673	1587 - 1617
735	735	1442	1404	1548	1462 - 1492
860	735	1567	1529	1673	1587 - 1617
985	735	1692	1654	1798	1712 - 1742
860	860	1692	1654	1798	1712 - 1742
985	860	1817	1779	1923	1837 - 1867
985	985	1942	1904	2048	1962 - 1992
Höhe					
1860	1865	1846	1918	1918	1875 - 1900
1940	1945	1926	1998	1998	1955 - 1980
1985	1990	1971	2043	2043	2000 - 2025
2110	2115	2096	2168	2168	2125 - 2150

Das empfohlene Rohbaumaß wurde umlaufend mit 10 mm Einbauluft gerechnet
(je nach Bedarf kann auch mehr oder weniger gewählt werden).

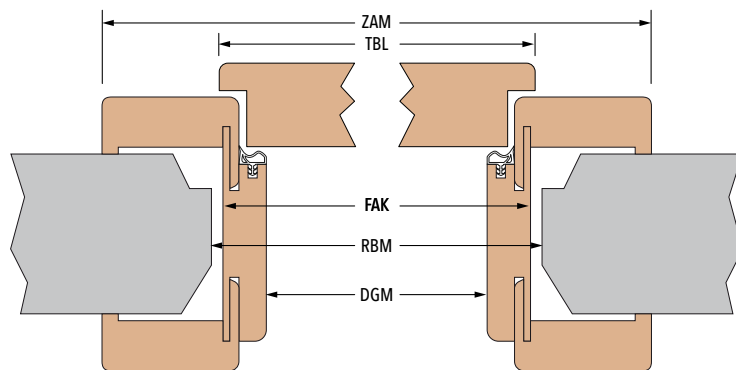